

pewag lesnické řetězy G10

Přehled produktů

Obsah

Informace – pewag lesnické řetězy	12
Montované lesnické řetězy G10	13-15
Příslušenství pro lesnické řetězy G10	16-19





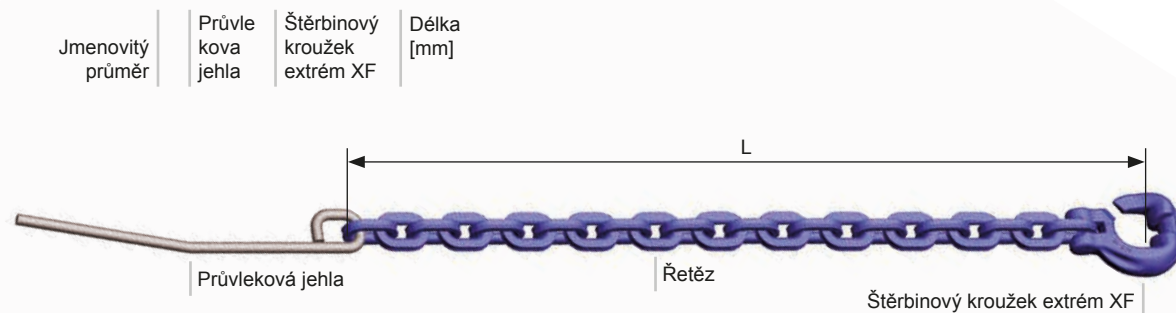
Informace – pewag lesnické řetězy

Bezpečnost v použití je výsledkem kvalitní kontrolované výroby dle ISO 9001. Všechny řetězy a komponenty jsou speciálně zkoušeny. Výsledky výroby nám dávají možnost použít optimalizovaný materiál s vhodnou tepelnou úpravou.

Speciální profil pewag lesnického řetězu zaručuje vynikající přilnavost při hrubém nasazení. Díky nejvyšší pevnosti materiálu můžeme garantovat maximální tažnou sílu a nízkou hmotnost řetězů G10 – snížení váhy o přibližně 25 % v porovnání s komerčně dostupnou třídou G8 v sortimentu lesních řetězů. Důmyslný montážní systém umožňuje snadnou kompletaci a opravy bez jakéhokoliv speciálního nástroje hned na místě.

Dbejte prosím bezpečnostních předpisů v příloze.

Joker V 8 D – XF – 2500



Lanový kluzný třmen GBGV 7/8

Spojovací článek pro lesnické řetězy o průměru 7 nebo 8 a ocelové lano.

GBGV 7/8

Lanový kluzný třmen	Jmenovitý průměr (pro řetěz o průměru 7 a 8)
---------------------	---



GBGV: Prosím objednávejte díl ve vhodné velikosti k danému řetězu

Joker V D-XF Lesnický řetěz

Lesnický řetěz se štěrbinovým kroužkem extrem XF + průvleková jehla

Patentovaný profil, nejvyšší tažná síla, nejlepší ořezuvzdornost.

Nejvyšší záběr díky joker profilu s „přeostřenými hranami“.

Pevnostní zkoušky ukazují jasné rozlišení „zářezů“ na tvrdém dřevu ve srovnání s čtverhanným řetězem.

	Typ	Tažná síla ¹ [daN]	Velikost [mm]	Délka ² [mm]	Hmotnost [kg/ks]
Joker V D-XF Lesnický řetěz					
	Joker V 7 D-XF 2000	4 500	7	2 000	3,20
	Joker V 7 D-XF 2500	4 500	7	2 500	3,90
	Joker V 8 D-XF 2000	6 000	8	2 000	3,90
	Joker V 8 D-XF 2500	6 000	8	2 500	4,70

¹ Díky novému štěrbinovému kroužku extrem XF nedochází k redukci (ke snížení) tažné síly.

² Délka bez průvlekové jehly.

Joker V D-KSRV Lesnický řetěz

Lesnický řetěz G10 se štěrbinovým kroužkem KSRV + průvleková jehla

Možnost zkrácení pomocí kluzného třmenu GBV nebo GBG-V.

Průvleková jehla D umožní snadné provlečení řetězu pod kmeny stromů.

Štěrbínový kroužek KSRV zjednodušuje manipulaci a otevření řetězové smyčky. Vysoce pevnostní testovaný řetěz.

	Typ	Tažná síla ¹ [daN]	Tažná síla [daN]	Velikost [mm]	Délka ² [mm]	Hmotnost [kg/ks]
Joker V D-KSRV Lesnický řetěz						
	Joker V 6 D-KSRV 2000	3 250	2 600	6	2 000	2,20
	Joker V 6 D-KSRV 2500	3 250	2 600	6	2 500	2,60
	Joker V 7 D-KSRV 2000	4 500	3 600	7	2 000	3,00
	Joker V 7 D-KSRV 2500	4 500	3 600	7	2 500	3,70
	Joker V 8 D-KSRV 2000	6 000	4 800	8	2 000	4,50
	Joker V 8 D-KSRV 2500	6 000	4 800	8	2 500	5,30
	Joker V 10 D-KSRV 2500	8 500	6 800	10	2 500	6,90
	Joker V 10 D-KSRV 3000	8 500	6 800	10	3 000	8,10

¹ Nejsou zde zohledněny provozní obtíže (redukce) například stříh v GB nebo KSR.

² Délka bez průvlekové jehly.

Joker V KCOV-XF Lesnický řetěz

Lesnický řetěz G10 + kluzák se spojovacím čepem KCOV + štěrbinový kroužek extreme XF

Kluzák se spojovacím čepem KCOV umožňuje snadné zavěšení do lana bez pomoci jakékoliv montáže. Štěrbínový kroužek extreme XF zjednodušuje manipulaci při otevření smyčky. Vysoko pevnostní testovaný Joker V řetěz v pevnostní třídě G10. Bez možnosti zakrácení.

	Typ	Tažná síla ¹	Velikost	Délka	Hmotnost
		[daN]	[mm]	[mm]	[kg/ks]
	Joker V 7 KCOV-XF 1500	4 500	7	1 500	2,80
	Joker V 7 KCOV-XF 2000	4 500	7	2 000	3,40
	Joker V 8 KCOV-XF 2000	6 000	8	2 000	4,10
	Joker V 8 KCOV-XF 2500	6 000	8	2 500	4,90

¹ Díky novému štěrbinovému kroužku extrémě XF nedochází ke snížení tažné síly.

Joker V KK-KSRV Lesnický řetěz


Lesnický řetěz G10 + otočná hlava se spojovacím čepem KK + štěrbinový kroužek KSRV

Otočná hlava se spojovacím čepem KK pro rychlé zavěšení do lanového kluzného oka. Štěrbínový kroužek KSRV umožňuje jednoduchou úpravu a otevření lesnické smyčky. Vysoko pevnostní testovaný Joker V řetěz v pevnostní třídě G 10. Bez možnosti zakrácení.

	Typ	Tažná síla	Velikost	Délka	Hmotnost
		[daN]	[mm]	[mm]	[kg/ks]
	Joker V 10 KK-KSRV 2000	6 800	10	2 000	5,40
	Joker V 10 KK-KSRV 2500	6 800	10	2 500	6,55


WINF IA-P Víceúčelový řetěz G10

Vysoko pevnostní zkoušený řetěz v pevnostní třídě G10 + zavěšovací článek a zkracovač pro zkrácení řetězu a formování smyček, ne k pevnému utažení. Nesmí být používáno pro zvedání!

	Typ	Tažná síla [daN]	Velikost [mm]	Délka l [mm]	Hmotnost [kg/ks]
WINF IA-P Víceúčelový řetěz G10					
	WINF 7 IA-P 2500	3 800	7	2 500	3,50
	WINF 7 IA-P 4000	3 800	7	4 000	5,30
	WINF 8 IA-P 2500	5 000	8	2 500	4,70
	WINF 10 IA-P 5000	8 000	10	5 000	13,50


WINF IA-P-P Víceúčelový řetěz G10

Vysoko pevnostní zkoušený řetěz v pevnostní třídě G10 + zavěšovací článek se zkracovačem pro zkrácení řetězu a zkracovač pro zkrácení řetězu a formování smyček, ne k pevnému utažení. Nesmí být použito pro zvedání!

	Typ	Tažná síla [daN]	Velikost [mm]	Délka l [mm]	Hmotnost [kg/ks]
WINF IA-P-P Víceúčelový řetěz G10					
	WINF 7 IA-P-P 2500	3 800	7	2 500	3,90
	WINF 7 IA-P-P 4000	3 800	7	4 000	5,70
	WINF 8 IA-P-P 4000	5 000	8	4 000	7,40
	WINF 10 IA-P-P 5000	8 000	10	5 000	14,30


Joker V G10 Profilový ocelový řetěz

Patentovaný profil, nejvyšší přípustná tažná síla, nejlepší odolnost vůči oděru. Nejlepší záběr díky Joker profilu díky „přeostřeným hranám“. Test tvrdosti ukázal jasně zřetelnější „stopy záběru“ u tvrdého dřeva při porovnání s použitím řetězu čtvercového profilu.

	Typ	Velikost dn	Standartní délka	Délka t	Vnitřní rozteč b1 min.	Vnější rozteč b2 max.	Tažná síla	Síla zlomu	Hmotnost
		[mm]	[m]	[mm]	[mm]	[mm]	[daN]	[kN]	[kg/m]
Joker V G10 Profilový ocelový řetěz									
	Joker V 6	6	50	20	9	24	3 250	65	1,01
	Joker V 7	7	50	24	10	28	4 500	90	1,35
	Joker V 8	8	50	28	12	32	6 000	120	1,79
	Joker V 10	10	50	35	14	37	8 500	170	2,55


XF Extrém štěrbinový kroužek se spojovacím čepem

Alternativa KSRV 7 a KSRV 8. Díky speciálnímu provedení nedochází ke snížení přípustné tažné síly v případě zaškrncení.

	Typ	Tažná síla [daN]	d [mm]	e [mm]	s [mm]	Hmotnost [kg/ks]
XF Extrém štěrbinový kroužek						
	XF 7	4 500	9	55	10	0,60
	XF 8	6 000	10	55	10	0,60


KSRV Štěrbínový kroužek se spojovacím čepem

Umožňuje snadné zavěšení a vyvěšení z řetězu. Samovolné vyvěšení je zajištěno protíhákem.

	Typ	Tažná síla [daN]	d [mm]	e [mm]	s [mm]	Hmotnost [kg/ks]
KSRV Štěrbínový kroužek se spojovacím čepem						
	KSRV 6	3 250	7,4	43	8	0,22
	KSRV 7	4 500	9	58	10	0,32
	KSRV 8	6 000	10	59	10	0,38
	KSRV 10	8 500	12,5	81	12	0,76


D Průvleková jehla

Pro snadné provléknutí řetězů pod kmeny stromů.

D Průvleková jehla	Typ	d [mm]	l [mm]	Hmotnost [kg/ks]
	D 5/6	7	250	0,10
	D 7/10	9,5	220	0,18

GBGV Lanový kluzný třmen

Zatěžkávací test v extrémních podmínkách ukazuje, že pewag kluzný třmen není nejslabším místem úvazku. Díky optimálnímu tvaru zajišťuje ochranu řetězu. Na rozdíl od standardních kluzných třmenů nedochází k redukci tažné síly řetězu. Oboustranně použitelný třmen – maximální bezpečnost pro osoby a zařízení. Prosíme, utahujte matku do takové polohy, aby byl šroub stále pohyblivý!

GBGV Lanový kluzný třmen	Typ	Tažná síla [daN]	d [mm]	w [mm]	l [mm]	Hmotnost [kg/ks]
	GBGV 7/8	6 000	34	20	145	0,61
	GBGV 10	8 500	42	36	208	1,38

Prosíme o dodržování bezpečnostních předpisů v příloze.

GBV Lanový kluzný třmen


Lanový kluzný třmen – lesnický řetěz může být zavěšen pouze jednostranně – viz bezpečnostní předpisy!
Prosíme, utahujte matku do takové polohy, aby byl šroub stále pohyblivý!

GBV Lanový kluzný třmen	Typ	Tažná síla ¹ [daN]	d [mm]	w [mm]	α	Hmotnost [kg/ks]
	GBV 6	3 250	30	20	45°	0,40

¹ Prosíme o dodržování bezpečnostních předpisů uvedených v příloze.

KCOV Kluzák se spojovacím čepem

Použití jako kluzný hák na lano navijáku. Díky otvoru může být lano zavěšeno a sejmuto velmi rychle.

KCOV Kluzák se spojovacím čepem	Typ	Tažná síla [daN]	d [mm]	e [mm]	s [mm]	b [mm]	Hmotnost [kg/ks]
	KCOV 7	4 500	9,0	87,5	16,5	36,0	0,78
	KCOV 8	6 000	10,0	87,0	16,5	36,0	0,78
	KCOV 10	8 500	12,5	85,5	16,5	36,0	0,78

GBGK Kluzný třmen pro syntetické lano

Pro textilní lesnická lana – optimálně oblé pro ochranu lana. Zkompletován se třmenem pro použití lesního řetězu průměru 7 a 8 mm.

GBGK Kluzný třmen pro syntetické lano	Typ	Tažná síla [daN]	Pro řetěz	Lano-ø max. [mm]	Délka [mm]	Hmotnost [kg/ks]
	GBGK 7/8	6 000	7+8	14	170	0,72

SEL 08 Lanová koncovka

Za vysokou výkonnost lanových navijáků vděčíme především čepovému spojení. Zkracovací komponent musí být objednáván zvlášť. Prosíme o dodržování bezpečnostních předpisů. Prosíme, utahujte matku do takové polohy, aby byl šroub stále pohyblivý!

	Typ	Tažná síla ¹ [daN]	Lano-ø [mm]	Délka l [mm]	Váha [kg/ks]
SEL 08 Lanová koncovka	SEL 08	6 000	8–12	165	1,10

¹ V případě použití pro tah po zemi - prosíme o dodržování bezpečnostních předpisů v příloze.

SEL 08 Zkracovací lamela k dílu

Se speciálním kroužkem pro kompletaci s dílem SEL 08. Řetěz může být zavěšen z obou stran v souladu s tažnou silou!

SEL 08 Zkracovací lamela k dílu	Typ	Tažná síla ¹ [daN]	Pro řetěz	Délka l [mm]	Hmotnost [kg/ks]
	Zkracovací lamela k dílu SEL 08	6 000	7 + 8	135	0,40



¹ Prosíme o dodržování bezpečnostních předpisů v příloze.
Maximální tažná síla: 6000 daN!

SEL 08 Náhradní díl k lanové koncovce

Originální náhradní díl může být použit také pro typ lanové koncovky SER (již není v nabídce).

SEL 08 Náhradní díl k lanové koncovce	Typ	Tažná síla [daN]	Délka l [mm]	Hmotnost [kg/ks]
	Náhradní díl k SEL 08	-	100	0,20

